




EMAS ELEKTROTEKNIK MAKİNA
SANAYİ VE TİCARET A.Ş



Ziya Gökalp Mah. İkitelli Organize Sanayi Bölgesi
Atatürk Bulvarı No:50 34490 Başakşehir / İstanbul /
TURCJA www.emasas.com.tr

Wyłączny importer w Polsce:
S.N. PROMET
41-200 Sosnowiec, ul. Lipowa 11
Tel. 32 269 81 00
www.sn-promet.pl

Specyfikacja techniczna: Kasetka żółto-szara z przyciskiem zielonym, czerwonym oraz awaryjnym 30 mm

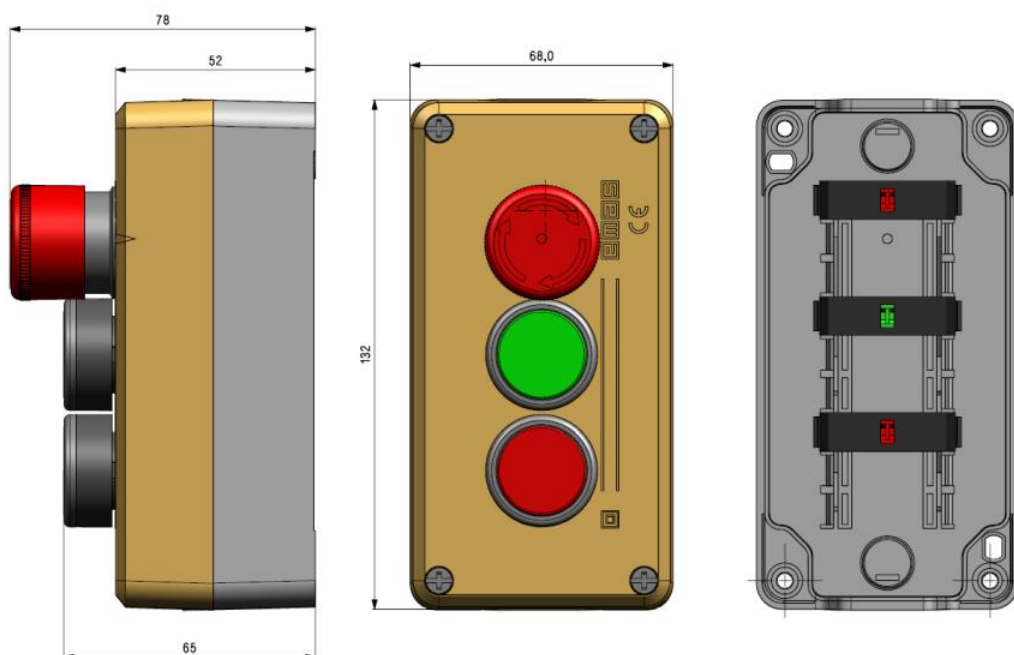

Kod produktu:
P3C1A2BE30

**Elementy
łączeniowe:**
Przycisk kryty
czerwony (1NC)
Przycisk kryty
zielony (1NO)
Przycisk awaryjny
(1NC)

Informacje techniczne:

Obudowa:

Tworzywo

Normy:

- TS EN 60947 -5-1

Temperatura pracy	-5/+40°C
Trwałość mechaniczna	0,5 mln (3000 łączy/h)
Trwałość elektryczna	0,1 mln (1800 łączy/h)
Minimalna siła otwierania skutecznego dla elementu łączeniowego	0,6-0,8 Nm
Przekroje przewodów przyłączeniowych	Min: 1x0,5 mm ²
	Max: 2x2,5 mm ²
Stopień ochrony	IP50

Dotyczące elementów

łączy:

- VDE 0660

- UL 508



Informacje elektryczne:

Kategoria użytkowania		AC15
Napięcie znamionowe	Ue	230V AC
Częstotliwość	f	50Hz
Prąd łączeniowy	Ie	4A
Znamionowe napięcie izolacji	Ui	300V
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane	Uimp	2.5kV
Wytrzymałość dielektryczna		1500V AC