



EMAS ELEKTROTEKNIK MAKİNA
SANAYİ VE TİCARET A.Ş



Ziya Gökalp Mah. İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Atatürk
Bulvarı No:50 34490 Başakşehir / İstanbul / TÜRCJA
www.emaselectric.com

Wyłączny importer w Polsce:
SN PROMET
41-200 Sosnowiec, ul. Lipowa 11
Tel. 32 269 81 00
www.sn-promet.pl

Przycisk kryty stabilny serii B - 1NO, 1NC


Kod produktu: B###F*

styki

100 - 1NO

200 - 1NC

* kolor

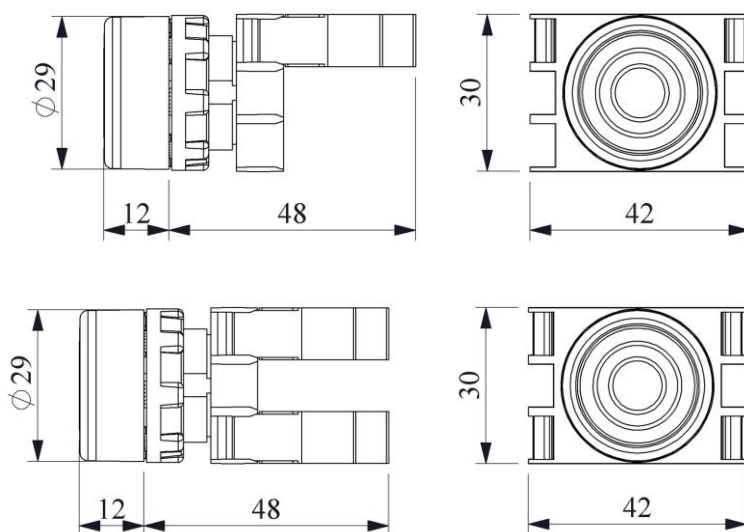

Dane techniczne:

Seria	B/Tworzywo
Nazwa produktu	Przycisk sterowniczy
Typ	Kryty stabilny
Średnica montażu	22 mm
Prąd łączeniowy (I _e)	4 A
Znamionowe napięcie w kategoriach użytkowania (U _e)	250V AC
Kategoria użytkowania	AC15
Trwałość mechaniczna	0,5 mln (3000 łączeń/h)
Trwałość elektryczna	0,1 mln (1200 łączeń/h)
Znamionowe napięcie izolacji (U _i)	300 V
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane (U _{imp})	2,5kV
Wytrzymałość dielektryczna	1500V AC
Rezystancja izolacji	10 MΩ min. (500V DC)
Temperatura pracy	-15°C÷+80°C
Stopień zanieczyszczenia	3

Stopień ochrony	IP50
Częstotliwość (f)	50Hz
Przekroje przewodów przyłączeniowych	1,5 - 2,5mm ²
Minimalna siła otwierania skutecznego dla elementu łączeniowego	1,5 Nm

Normy: IEC 60947-5-1, TS EN 60947-5-1, VDE 0660, UL 508

